

# Esso 2T

## Olio minerale per motori a due tempi

### DESCRIZIONE

L'Esso 2T è un lubrificante per motori a due tempi formulato con basi minerali ed un pacchetto di additivazione che garantiscono una buona protezione contro la formazione di depositi, contro l'usura e la corrosione.

### APPLICAZIONE


L'Esso 2T è idoneo per l'utilizzo nei motori a due tempi di motociclette, ciclomotori e falcia-erba, ove la lubrificazione avviene per miscela o per iniezione. È idoneo per l'utilizzo sia con benzina senza piombo (verde) che con benzine contenenti piombo.

### PRESTAZIONI

Livelli di qualità:  
 JASO FB  
 API TC

### VANTAGGI

- Buona lubricità.
- Buona detergenza.
- Eccellente protezione contro l'usura dei componenti del motore.
- Protezione contro la formazione di depositi per allungare la vita di valvole e candele.

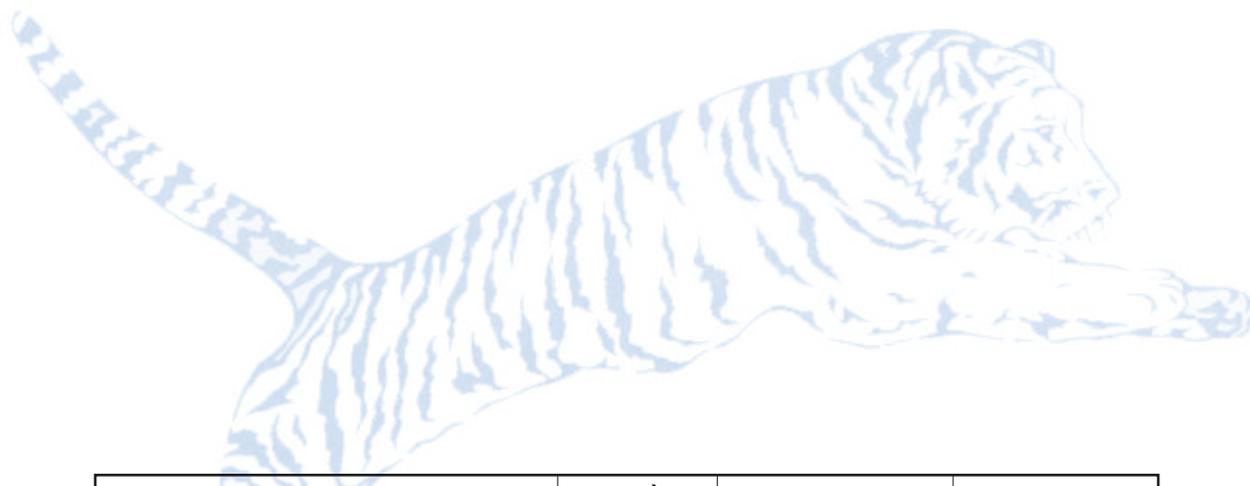

CARATTERISTICHE	UNITÀ	VALORI TIPICI	METODI
Densità a 15°C	Kg/m <sup>3</sup>	880	ASTM D4052
Viscosità Cinematica			ASTM D445
a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	53	
a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	8	
Ceneri Solfatate	Massa %	0,25	ASTM D874
Punto di Scorrimento	°C	-30	ASTM D97
Punto di Infiammabilità, PMC	°C	80	ASTM D93

SALUTE & SICUREZZA - Questo prodotto, in conformità alle Direttive CE Sostanze Pericolose e Preparati Pericolosi, non è classificato pericoloso. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza Esso per una informazione completa.

**Esso Italiana** S.r.l.

Viale Castello della Magliana, 25 - 00148 Roma

Edizione Luglio 2001/1