Esso Aquaglide

Olio per motori fuoribordo a due tempi raffreddati ad acqua

DESCRIZIONE

Esso Aquaglide è un lubrificante senza ceneri formulato per rispondere alle esigenze della lubrificazione dei moderni motori fuoribordo due tempi raffreddati ad acqua. Il prodotto soddisfa le specifiche TC-W3 della NMMA (National Marine Manufactures Association) precedentemente denominata BIA (Boating Institute of America).

APPLICAZIONE

Esso Aquaglide soddisfa ampiamente le esigenze di lubrificazione dei motori fuoribordo due tempi raffreddati ad acqua operando in condizioni severe di esercizio. Il prodotto può essere utilizzato anche in motori due tempi di ciclomotori, motocicli, motoslitte da neve sia raffreddati ad aria che a liquido.


Aquaglide è un prodotto di gradazione SAE 40 prediluito con un apposito diluente che ne riduce la viscosità a SAE 20W per facilitarne la miscelazione nei motori muniti di miscelatore automatico. La presenza del diluente non interferisce sul funzionamento del motore ne modifica le percentuali di utilizzo consigliate dai costruttori quando sia previsto di preparare la misce0la manualmente nel serbatoio.

PRESTAZIONI

Approvazioni: NMMA TCW-3

VANTAGGI

- Riduzione dell'usura dei cilindri, degli anelli dei pistoni dei cuscinetti.
- Assicura un funzionamento pulito del motore senza formazione di depositi sulle candele e nelle luci di scarico.
- Evita l'incollamento degli anelli e la formazione di lacche sul mantello dei pistoni.
- Protegge dalla formazione di ruggine.
- Si miscela rapidamente ed efficacemente con la benzina.

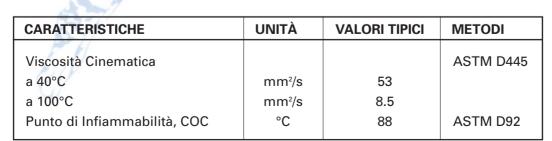

SALUTE & SICUREZZA - Questo prodotto, in conformità alle Direttive CE Sostanze Pericolose e Preparati Pericolosi, non è classificato pericoloso. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza Esso per una informazione completa.

Esso Italiana S.r.l.