

# Esso Multipurpose Grease 4746

## DESCRIZIONE

Il Multipurpose Grease 4746 è un grasso al Litio/Calcio di consistenza NLGI 2 con una additivazione che conferisce proprietà di estrema pressione, protezione dalla corrosione e dalla ossidazione.


## APPLICAZIONE

Il Multipurpose Grease 4746 è un prodotto sviluppato per soddisfare le esigenze generali della lubrificazione a grasso nelle applicazioni industriali ed autotrazione.

Formulato con basi minerali paraffiniche aventi una viscosità corrispondente alla classe ISO VG 150 ed un sistema di saponi misto Calcio e Litio, il Multipurpose Grease 4746 trova applicazione ove, oltre le proprietà di estrema pressione, siano richieste buone caratteristiche di resistenza alla ossidazione, protezione dalla corrosione e resistenza al dilavamento con acqua. Il prodotto trova applicazione in un range di temperature che va da -20 a circa +120°C.

## VANTAGGI

- Ottima protezione contro l'usura in presenza di carichi elevati.
- Buona stabilità meccanica.
- Buona resistenza al dilavamento con acqua.
- Elevata protezione dalla corrosione.

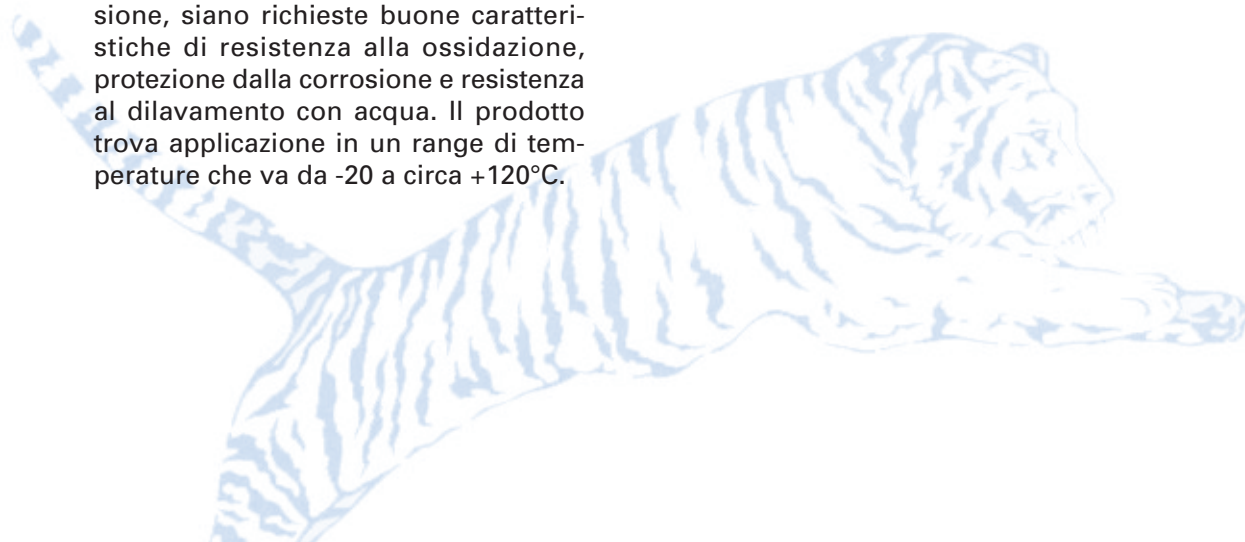

CARATTERISTICHE	UNITÀ	VALORI TIPICI	METODI
Gradazione NLGI		2	
Viscosità Cinematica a 40°C olio base	mm <sup>2</sup> /s	160	ASTM D445
Tipo di sapone		Litio/Calcio	
Penetrazione sul lavorato, 60 colpi	mm/10	280	ISO 2137
Punto di goccia	°C	180	IP 396

**SALUTE & SICUREZZA** - Questo prodotto, in conformità alle Direttive CE Sostanze Pericolose e Preparati Pericolosi, non è classificato pericoloso. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza Esso per una informazione completa.

**Esso Italiana** S.r.l.

Viale Castello della Magliana, 25 - 00148 Roma

Edizione Giugno 2001